


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХОДНОЙ ДВЕРИ «БУНКЕР BN-06»

**Назначение:** Подходит для установки в квартиру или офис.

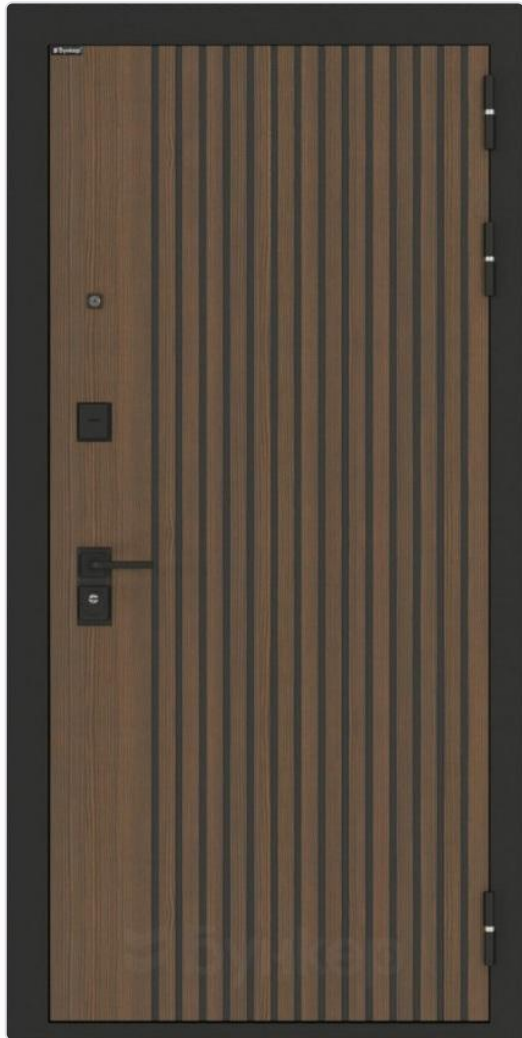

### КОНСТРУКЦИЯ

- Закрытый утеплённый короб;
- 2 вертикальных П-образных утеплённых ребра жёсткости;
- Сталь толщиной 1,5 мм.

### ГАБАРИТЫ И ТОЛЩИНА

- Толщина полотна: 100 мм;
- Общая толщина двери: 120 мм;
- Размеры по внутренней части короба: 880×2050 мм и 960×2050 мм;
- Вес: 92–98 кг (зависит от размера).

### УТЕПЛЕНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ

- Утепление: Базальтовая плита в коробе и полотне;
- Уплотнение: 3 контура уплотнения для защиты от сквозняков и шума.

### СИСТЕМА ЗАПИРАНИЯ

- Основной замок: Цилиндровый КАЛЕ 442 (4-й класс безопасности);
- Дополнительный замок: Сувальдный КАЛЕ 447L (3-й класс безопасности);
- Цилиндр: Ключ-вертушка (производитель не регламентируется);
- Броненакладка: Накладная;
- Защита от снятия полотна: 2 противосъёмных ригеля.

### ФУРНИТУРА

- 3 петли с закрытым подшипником;
- Ручки, ночная задвижка, накладки, эксцентрик;
- Цвет фурнитуры: Чёрный (полимерное покрытие).

### ОТДЕЛКА И ВНЕШНИЙ ВИД

- Внешняя сторона: Фрезерованная МДФ-панель (10 мм) с ПВХ-плёнкой, цвет «ларче орех с чёрной патиной»;
- Внутренняя сторона: Гладкая МДФ-панель (10 мм), грунтованная, цвет — под покраску;
- Покраска металла: Муар чёрный (матовый);

- **Дополнительно:** Увеличенный металлический наличник 100 мм;
- **Тип открывания:** Наружное.

**Гарантия:** 1 год на установку и на дверь.